


## INLET-010


Regulator **INLET-010** jest uniwersalnym sterownikiem serwomotoru do otwierania i zamykania okien (**włotów**). Żądane położenie okien można zadawać napięciem 0..10V albo cyfrowo. Aktualne położenie okien sterownik odczytuje z zainstalowanego w serwomotorze potencjometru albo oblicza na podstawie czasów ruchu okien od wyłączników krańcowych. **Serwomotor** może być sterowany **automatycznie**, albo **ręcznie - przełącznikiem serwomotoru** umieszczonym na obudowie sterownika.

**W celu regulacji automatycznej ustaw przełącznik w pozycję 2.**

**W celu wyłączenia serwomotoru ustaw przełącznik w pozycję 0.**

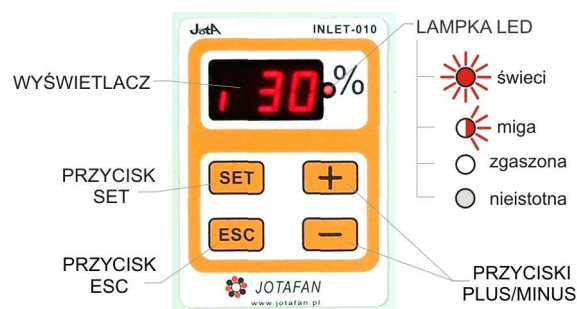

### TRYB SPOCZYNKOWY

 W stanie tym wyświetlane jest aktualne położenie okien uchylonych, lampka LED świeci się. Aby znaleźć się w trybie spoczynkowym naciskaj przycisk ESC. Pionowa kreska z lewej strony wyświetlacza sygnalizuje akcję sterowania zamykaniem (kreska u dołu) albo otwieraniem (kreska u góry) okien (włotów).

- Zamykanie okien (włotów):



- Otwieranie okien (włotów)::




### PODGLĄD ZADANEGO POŁOŻENIA OKIEN




Aby skontrolować zadane położenie okien: wciśnij ESC

### PODGLĄD RZECZYWISTEGO POŁOŻENIA POTENCJOMETRU SERWOMOTORU DLA PEŁNEGO OTWARCIA OKIEN [100%] I CAŁKOWITEGO ZAMKNIĘCIA [0%]

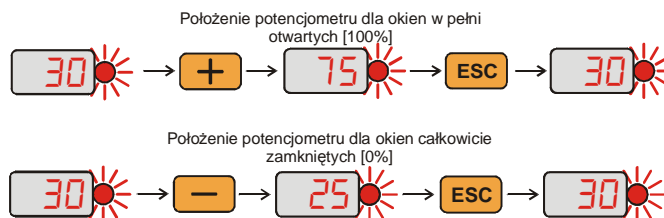

### ODBLOKOWANIE DOSTĘPU DO NASTAW




Aby uzyskać dostęp do nastaw regulatora: w trybie spoczynkowym wciśnij i przytrzymaj przycisk SET aż wyświetli się napis **5Ee**, a następnie poczekaj aż regulator powróci do trybu spoczynkowego.

Jeżeli napis ten nie wyświetli się przez ok. 5s oznacza to, że dostęp do tego poziomu był już wcześniej odblokowany.

**UWAGA! Nastawy sterownika decydują o poprawnej pracy systemu utrzymania mikroklimatu.**

**Przed zmianą nastaw przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi!**

## USTAWIANIE ZAKRESU POŁOŻENIA OKIEN: PEŁNEGO OTWARCIA [100%] I CAŁKOWITEGO ZAMKNIĘCIA [0%]

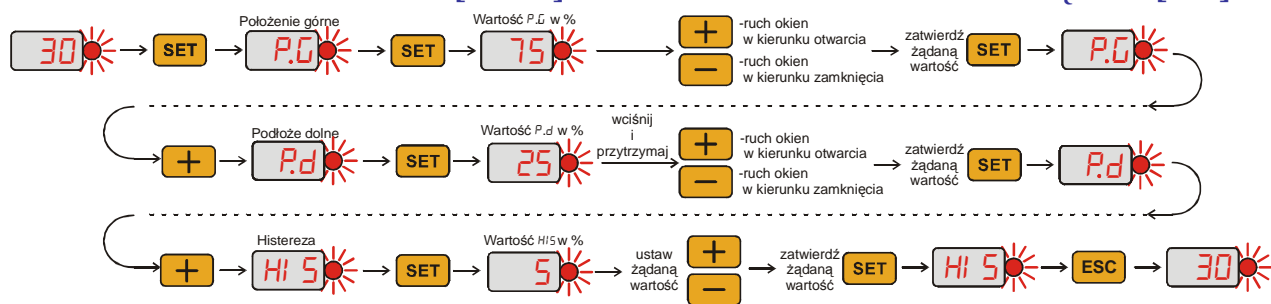

## KOMUNIKATY O NIEPRAWIDŁOŚCIACH

Na wyświetlaczu regulator pokazuje komunikaty o nieprawidłowościach. Niektóre z nieprawidłowości uniemożliwiają pracę systemu, inne zaś dopuszczają pracę warunkowo, po „uśpieniu” wyświetlanego komunikatu.

Aby „uśpić” wyświetlanie niektórych komunikatów wciśnij przycisk SET, np.:



**Szczegóły: patrz instrukcja obsługi.**

## PRZEŁĄCZNIK SERWOMOTORA



Przedstawiony ręczny przełącznik serwowymotora aktualnie wskazuje pozycję 0- serwowymotor wyłączony; napięcie z zacisków sterujących serwowymotorem okien uchylnych jest odłączone.

Ręczny przełącznik serwowymotora może znajdować się w pozycji:

- L – ręczne otwieranie okien
- 0 – serwowymotor wyłączony
- P – ręczne zamykanie okien
- 0 – serwowymotor wyłączony
- A – praca automatyczna (steruje regulator- AUTOMAT)