

# Oprawy świetlówkowe

## 1X36W-IP65


Natężenie emitowanego światła regulowane od 1% DO 100%  
sygnałem 0..10V

Stopień szczelności obudowy IP-65

Przystosowane do standardowych świetlówek rurowych  
o mocy 36W

Współpraca z regulatorem DUO-TIMER-010  
(do jednego regulatora można dołączyć do 100 opraw)

Zalety lamp fluorescencyjnych w porównaniu z lampami żarowymi:

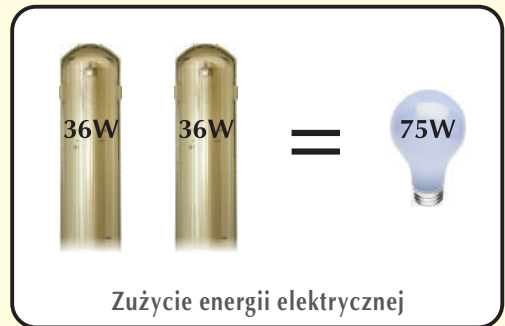

# Programowalny Sterownik Czasowy

## DUO-TIMER-010


Ręczne albo automatyczne programowane  
sterowanie natężeniem oświetlenia

Dwie sekcje sterowania: wyjście 0..10V do sterowania oprawami  
dla świetlówek oraz sekcja „załącz-wyłącz”

Płynna zmiana natężenia światła z ustawianym czasem zmiany  
(symulacja wschodów i zachodów słońca)

Programowany, pracujący ze zmianami dobowymi  
(tygodniowymi), cykl świetlny z automatycznymi zmianami  
długości okresów świecenia oraz natężenia oświetlenia,  
do dziewięciu kroków „załącz-wyłącz” na dobę

Pracujący pomimo braku zasilania zegar, odliczający czas realizacji  
programu zgodnie z zadanym harmonogramem

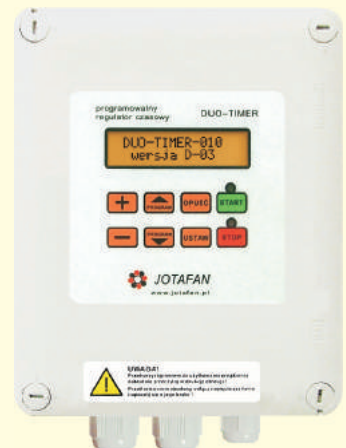

W ofercie także DUO-TIMER-6A dla żarówek LED oraz inne regulatory oświetlenia.