Centrala alarmowa z komunikacją GSM
CA-GSM-1-LCD

Układ elektroniczny centrali CA-GSM wraz z bezpiecznym zasilaczem i akumulatorem zamontowany jest na metalowej płycie w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu szczelności IP-55. Obudowa wyposażona jest w przepusty kablowe umożliwiające wygodne wprowadzenie przewodów z urządzeń zewnętrznych. Przepusty rozmieszczone są w sposób umożliwiajacy montaż większej ich liczby.
W urządzeniu zadbano o łatwy dostęp do zacisków śrubowych (szczególnie ważny ze względu na możliwość podłączenia wielu urządzeń zewnętrznych).
Na płycie centrali umieszczono sygnalizację stanu pracy (diody LED) oraz 2-cyfrowy wyświetlacz diagnostyczny

CA-GSM-1 program komputerowy
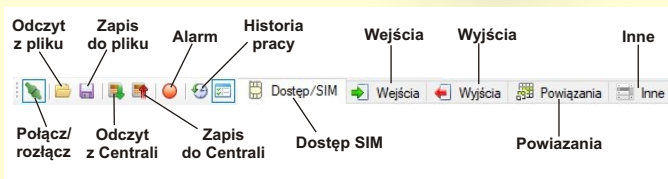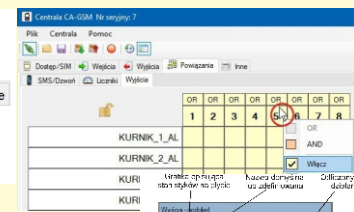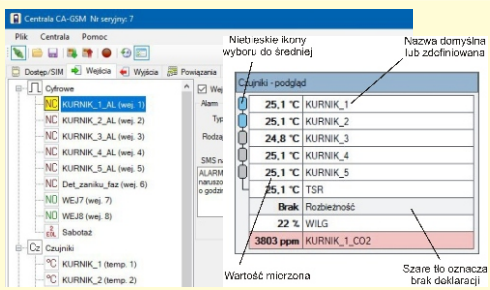
Pełny dostęp do centrali CA-GSM możliwy jest za pośrednictwem programu komputerowego, pracującego w środowisku Windows. Z centralą można połączyć się za pośrednictwem złącza USB lub interfejsu RS-485 (MASTER) znajdujących się na płycie centrali, można także po wstępnej konfiguracji zestawić połączenie GPRS. Program komputerowy daje pełną swobodę konfiguracji centrali, w tym bogaty zestaw nastaw wejść, wyjść i zewnętrznych czujników oraz parametrów pracy, komunikacji i autodiagnostyki. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość definiowania długich (160 znaków) komunikatów SMS, mogących zawierać informacje o bieżącym stanie centrali i dołączonych do niej czujników (np. wartość temperatury). Program umożliwia także podgląd parametrów bieżących oraz wczytanie historii pracy z pamięci centrali, łącząc pojedyncze odczyty w chronologiczną całość.